


DURACON® Systeem BC

Een zelfnivellerende coating – Antislip afwerking -

Datum: 30.10.2008
 Nr: F0210NL01
 Pagina: 1 / 2

Het aanbevolen systeem voor licht tot gemiddeld belastbare industriële vloeren die een ruw, antislip oppervlak vereisen.
 Dikte: 4 - 6 mm.

Structureel Schema

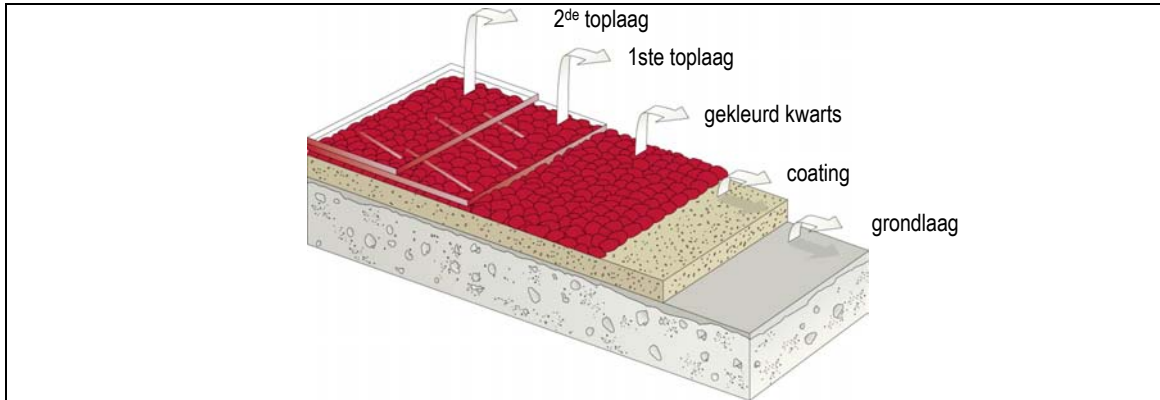

Grondlaag

voor beton en cement ondergronden:	DURACON® 101	0,3 - 0,5 kg/m ²
voor asfalt oppervlakken:	DURACON® 106	0,3 - 0,5 kg/m ²
voor metaal- en tegelvloeren:	DURACON® 107	± 0,25 kg/m ²
DURACON® CATALYST (poeder)		2,0 % ¹⁾
zand voor het instrooien in net aangebrachte grondlaag: natuurkwarts 0,3 - 0,7 mm		0,3 kg/m ²

Egalisatie laag (indien vereist)

dikte : 2 - 3 mm	
DURACON® 205	± 1,3 kg/m ²
DURACON® CATALYST (poeder)	2,0 % ¹⁾
Natuurkwarts 0,3 – 0,7 mm:	± 3,0 kg/m ²

Coating

zelfnivellerende laag, dikte: ± 3 mm ingestrooid tot 4 – 5 mm	
DURACON® 205 of 203 voor hittebestendigheid	± 1,5 kg/m ²
DURACON® CATALYST	2,0 % ¹⁾
DURACON® SNL-Poeder	± 3,0 kg/m ²
zand voor het instrooien:	
voor antislip, licht-ruw oppervlak: gekleurd kwarts 0,3 – 0,7 mm	± 3,0 kg/m ²
voor antislip, ruw oppervlak: gekleurd kwarts 0,7 – 1,2 mm	± 3,0 kg/m ²

DURACON® Systeem BC

Een zelfnivellerende coating – Antislip afwerking -

Datum: 30.10.2008
Nr: F0210NL01
Pagina: 2 / 2

Toplaag

1. laag	DURACON® 307	± 0,5 kg/m ²
2. laag	DURACON® 307 of 305	± 0,25 kg/m ²
DURACON® CATALYST (poeder)		1,5 % ¹⁾

Plinten

hoogte: 5 cm	
DURACON® BfK	± 0,5 kg/m
DURACON® Thixotroop	± 18 g/m
DURACON® CATALYST (poeder)	2,0 % ¹⁾
kwarts zand 0,3 – 1,2 mm (gekleurd kwarts of natuurkwarts)	± 1,8 kg/m

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartzand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Bij poreuze ondergronden kan een tweede laag primer nodig zijn.

¹⁾ De nodige hoeveelheden DURACON® CATALYST zijn genoteerd in gewichtsprocent (in relatie met hoeveelheid hars).
Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C,
Voor complete details zie de betreffende technische fiches en de algemene applicatie-voorschriften voor DURACON® vloersystemen.